


RCW-101 type

(アンダーリフト・レッカーブーム全旋回独立型)

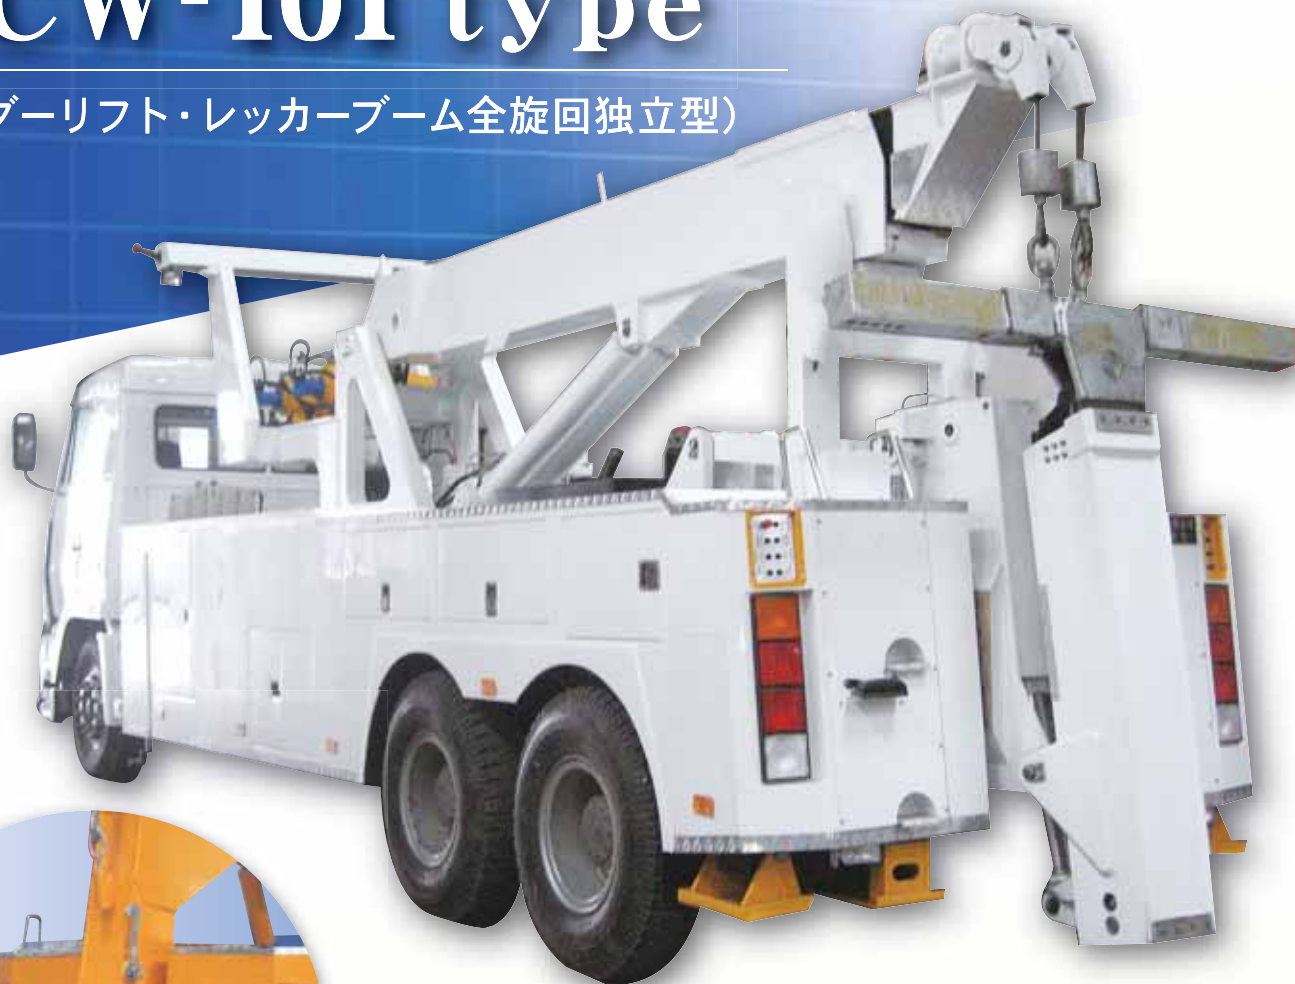

アンダーリフト220mmの薄さ!

※ 写真は制作段階のものです。

アタッチメントが標準装備されています。
オプションにてラジコン式、その他ご要望があればご相談承ります。

主要諸元表

レッカーブーム長さ	5,500mm~11,500mm	アンダーリフト収縮時	16,000kg
レッカーブーム収縮時	25,000kg	アンダーリフト伸長時	7,850kg
レッカーブーム伸長時	10,200kg	テールゲートからの アンダーリフト長さ	2,260mm ~ 3,440mm
レッカーブーム最低地上揚程	3,200mm		
レッカーブーム最大地上揚程	12,200mm	アンダーリフト伸縮幅	1,180mm
レッカーブーム最大昇降角度	50°	アンダーリフトステージ数	3
レッカーブームステージ数	3	アンダーリフトチルト角度	12° ~ -8°
ウィンチ	10,000kg×2基	ベース車両	大型車

商品お問い合わせ先 ご不明な点やご質問がございましたら、お問い合わせ下さい。

株式会社 ロードサービス ☎0791-23-6166

有限会社 新田鉄工 ☎0829-31-0846